



# Spotlight Q7E Série


## Projecteur de surface LED Bluetooth



## Mise-en-route rapide


### Mise en place dans le rail

- Glisser le module d'alimentation dans un rail compatible,
- Tirer la gâchette pour fixer la position,
- Tourner le bouton rotatif sur la bonne phase pour l'allumage.

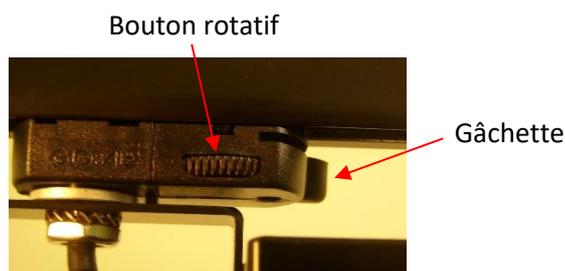

### Réglage par potentiomètre

- Le potentiomètre placé sur le module d'alimentation permet d'ajuster le flux lumineux entre 0 et 100%.

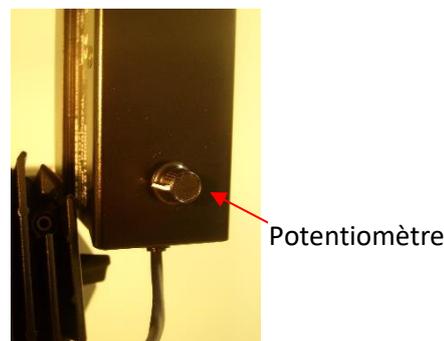

### Installation de la clé USB Bluetooth



Il est indispensable de disposer des droits administrateurs sur l'ordinateur utilisé

1. Télécharger le pilote BLED112 à partir de votre ordinateur sur **www.eurosep-museum.com**
2. Le fichier apparaît sous forme d'un fichier **.zip** dans votre dossier **Téléchargements**.
3. Faire un clic droit sur le fichier et **Extraire** dans le dossier **Téléchargements**.
4. Connecter la clé Bluetooth. Plusieurs réinsertions ou changement de port USB pour que votre PC puisse la reconnaître sont parfois nécessaires.
5. Cliquer sur le menu **Démarrer**, puis cliquer avec le clic droit sur **Ordinateur**.
6. Cliquer sur **Gérer**.
7. Cliquer sur **Gestionnaire de périphériques** dans le volet de gauche.
8. Dans la fenêtre, développer les catégories et localiser la clé USB. Si le pilote n'a jamais été installé, la clé USB apparaît sous **Autre**.
9. Cliquer avec le clic droit sur le nom du périphérique et sélectionner **Mettre à jour le logiciel du pilote**.
10. Cliquer sur **Parcourir mon ordinateur** pour le logiciel du pilote.
11. Cliquer sur **Parcourir** et naviguer jusqu'au dossier **Downloads / BLED112 ... / windrv** et cliquer sur **OK**.
12. Cliquer sur le bouton **Suivant** pour installer le pilote.



**EUROSEP**

Instruments

## Installation du logiciel de pilotage



Il est indispensable de disposer des droits administrateurs sur l'ordinateur utilisé

1. Télécharger le logiciel de pilotage à partir de votre ordinateur sur **www.eurosep-museum.com**
2. Le fichier apparaît en tant que fichier **.exe** dans le dossier **Téléchargements**.
3. Cliquer avec le clic droit sur le fichier et sélectionner **Ouvrir**.
4. Choisir la langue d'installation.
5. Lire et **Accepter** le contrat de licence. Cliquer sur **Suivant**.
6. Choisir le dossier de destination et cliquer sur **Suivant**.
7. Cliquer sur **Suivant** pour créer un raccourci sur le bureau.
8. Cliquer sur **Installer** pour commencer le processus d'installation.
9. Sélectionner **Terminer** pour terminer l'installation.

## Création du réseau sécurisé



AVANT DE POUVOIR DETECTER ET PILOTER LES PROJECTEURS, IL EST NECESSAIRE D'EFFECTUER LES OPERATIONS SUIVANTES :

1. Faire un clic droit sur **Site**, en haut à gauche de la fenêtre et sélectionner **Manage Networks**.
2. Sélectionner **Ajouter**.
3. Entrer le Nom : **eurosep** et le Mot de passe : **eurosep1234**
4. Cocher la case **Compatible with Legacy**
5. Cliquer sur **OK**.
6. Fermer la fenêtre en cliquant sur la croix.



A la mise en service de ces projecteurs, il est de la **responsabilité de l'utilisateur de mettre en place une protection sécurisée personnalisée**.

## Application pour Smartphone Apple



### Installation de l'application

1. Ouvrir l'application **App Store**.
2. Rechercher l'application **XIMtroller**, puis l'installer.

### Utilisation de l'application

1. Cliquer sur l'icône **XIMtroller**.
2. Autoriser l'accès au Bluetooth.
3. Cliquer sur l'icône **Settings** en haut à droite.
4. Cliquer sur **Select Site & Network** puis sur **Add Network**
5. Entrer les valeurs suivantes :  
Location Name : Au choix  
Network Name : **eurosep**  
Network Password : **eurosep1234**
6. Cocher la case **Legacy** puis cliquer sur **Add**
7. Revenir au menu principal en cliquant 2 fois sur < et cliquer sur l'icône **Lighting**
8. Les projecteurs sont maintenant visibles et pilotables

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Copyright@ Juin 2022 par **EUROSEP** Instruments – PRSPQ7E.D2.3F

---

## **EUROSEP** Instruments

BP 38233 Cergy Saint Christophe  
F-95800 Cergy Pontoise Cedex (France)

Tél : 33 (0)1 3422 9522 - Fax : 33 (0)1 3422 9532  
E-mail : eurosep@eurosep.com - Internet <http://www.eurosep.com>