


MINI PONY PROFILE 20°/38° DMX



Découpe compacte très maniable avec une source LED, optique zoom de 20° à 38°, gradation contrôlée manuellement (réglage local précis) ou par signal "Data" au standard DMX512. Option DMX512 sans fil sur demande (option). Contrôle par signal DALI sur demande (option). Réglage manuel de la mise au point (focus) et du zoom, avec filtre porte-gélatine inclus. Fréquence PWM réglable de 300 Hz à 4 KHz. Résolution du dimmer (gradation) en 8 bit ou 16 bit. Embase USB pour mise à jour du software du projecteur.

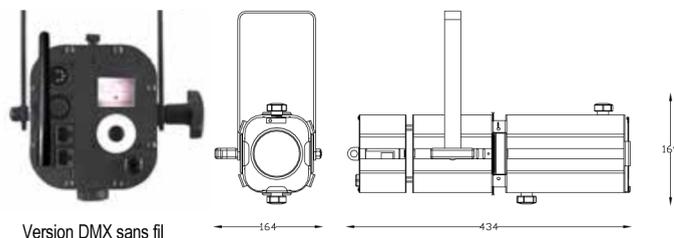

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



100/240V AC



50 W



COB
BRIDGELUX

IRC

> 90



ALUMINIUM EXTRUDE
+ FEUILLES ACIER



2,8 Kg

IP

20



PEINTURE EPOXY

OPTIONS

Cod.	Température de couleur	Version DMX sans fil	Dimensions du porte-accessoires	Taille du gobo	Optique
9812006605	3000K		98 x 114 mm	M	20° - 38°
9812007190	3000K	√	98 x 114 mm	M	20° - 38°
9812044105	4000K		98 x 114 mm	M	20° - 38°
TBA_WDMX	4000K	√	98 x 114 mm	M	20° - 38°
9812046505	5600K		98 x 114 mm	M	20° - 38°
9812007193	5600K	√	98 x 114 mm	M	20° - 38°

ACCESSOIRES

Cod. 0400010005 PORTE FILTRE	Cod. 1500004500 DIAPHRAGME IRIS
Cod. 0801000005 PORTE GOBO TAILLE M	Cod. 9184000000 CLAMP STRUCTURE
Cod. 1300004505 CROCHET	Cod. 1400500000 ELINGUE SECURITE Ø 3MM

DONNEES PHOTOMETRIQUES

FAISCEAU LARGE

avec mise au net

Distance en m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	4388	1950	1097	702	488	358	274	217
Diamètre en m	1,3	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0

FAISCEAU SERRE

avec mise au net

Distance en m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	7313	3250	1828	1170	813	597	457	361
Diamètre en m	0,6	0,9	1,2	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8

Fabriqué en Italie