

MINI PONY FRESNEL DMX




Projecteur compact à lentille Fresnel très maniable avec une source LED, gradation contrôlée manuellement (réglage local précis) ou par signal "Data" au standard DMX512. Option DMX512 sans fil sur demande (option). Contrôle par signal DALI sur demande (option). Réglage manuel du zoom, avec porte-filtre inclus.

Réglage manuel de la luminosité possible via le menu en face arrière.

Fréquence PWM réglable de 300 Hz à 4 KHz. Résolution du dimmer (gradation) en 8 bit ou 16 bit.

Embase USB pour mise à jour du software du projecteur.

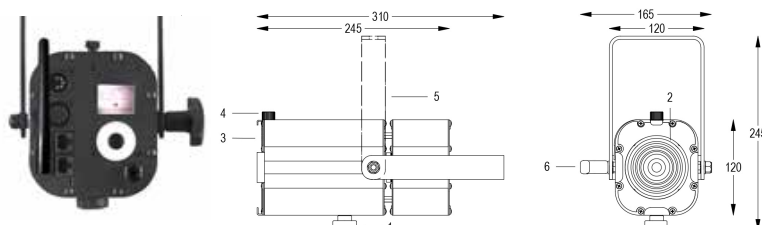

Version DMX sans fil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



100/240V AC



50 W



COB
BRIDGELUX

IRC

> 90



ALUMINIUM EXTRUDE
+ FEUILLES ACIER



1,7 Kg

IP

20



PEINTURE EPOXY

OPTIONS

Cod.	Température de couleur	Version DMX sans fil	Dimensions du porte-accessoires	Dimensions lentille frontale	Optique
9801036605	3.000K		98 x 114 mm	80 mm	Fresnel 13° - 88°
9801037090	3.000K	✓	98 x 114 mm	80 mm	Fresnel 13° - 88°
N.C. / nouveau	4.000K		98 x 114 mm	80 mm	Fresnel 13° - 88°
N.C. / nouveau	4.000K	✓	98 x 114 mm	80 mm	Fresnel 13° - 88°
9801033005	5.600K		98 x 114 mm	80 mm	Fresnel 13° - 88°
9801037005	5.600K	✓	98 x 114 mm	80 mm	Fresnel 13° - 88°

ACCESSOIRES

Cod. 0400010005
PORTE FILTRE



Cod. 0100010005
VOILET 4 FACES



Cod. 1300004505
CROCHET



Cod. 9184000000
CLAMP STRUCTURE



Cod. 1400500000
ELINGUE SECURITE Ø 3MM



DONNEES PHOTOMETRIQUES

FAISCEAU LARGE

Pour 50 % de l'illumination maximale

Distance en m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	979	435	245	157	109	80	61	48
Diamètre en m	2,6	3,9	5,2	6,5	7,7	9,0	10,3	11,6

Pour 10 % de l'illumination maximale

Diam. m	3,4	5,2	6,9	8,6	10,3	12,1	13,8	15,5
---------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

FAISCEAU SERRE

Pour 50 % de l'illumination maximale

Distance en m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	6.019	2.675	1.505	963	669	491	376	297
Diamètre en m	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5

Pour 10 % de l'illumination maximale

Diam. m	0,9	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0	3,4	3,8
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Fabriqué en Italie

Tél. 01 48 79 80 92

www.newsolutionsdistribution.fr