

PROJECTEUR EURO'SPOT 25




Source 13W

Alimentation dans l'adaptateur rail



Potentiomètre sur alimentation



Filtres Snap Sora



Choix d'Optiques

Découpe zoom, Porte Filtres, Porte Filtres Volets



Euro'Cad 25



Euro'Zoom 25

EURO'SPOT 25

13W

3000K

4000K

IRC

98

R9

94

Garantie
5ans

DIMMABLE

CE

RoHS

DEE PRO

La série de projecteurs LED EURO'SPOT 25 a été conçue pour répondre aux exigences spécifiques de l'éclairage muséographique et architectural. Équipée du module LED BRIDGELUX THRIVE, cette gamme garantit une qualité d'éclairage exceptionnelle.

Caractéristiques Techniques

Module LED : Bridgelux Thrive

Puissance : 13W

Optiques : Cadreur (option : Zoom, Fixe)

Pilotage : Potentiomètre ou Casambi Bluetooth

Température de couleur : 3 000K ou 4 000K

IRC : 98 / R9 : 94

IES TM-30 : Rf 97, Rg 100

Uniformité des couleurs : 2 SDCM à 85°C

Spectre lumineux : De 400nm à 800nm, sans émission UV ni IR

Flux lumineux : Continu de 0% ou 5% à 100% ajustable manuellement ou commande Bluetooth

Dimmable : Oui

Ouverture : Projecteur fixe 14° ou Medium/Wide/Xwide

Matière : Aluminium anodisé peint, acier, plastique

Indice de protection : IP20 - IK04

Protection électrique : Classe 1 ou 2 selon source

Durée de vie : 50 000h L70/B0

Poids : 1300g

Tension secteur : 220 -240VAC

Optiques

- Cadreur avec zoom 19°-36° + support gobo 50mm
- Zoom 8° - 55°
- Fixe + porte filtres - compatible gamme Snap **SORAA**
- Fixe + Volet coupe flux + Support de filtres + Cône basse luminance

Alimentation

Tension : Directe sur secteur 230V/50Hz

Fixation : Adaptateur rail 3 allumages ou autres montages

Réglage : Potentiomètre ou Potentiomètre + Casambi

Installation

LED et alimentation : Remplaçables

Montage : Lyre pour double serrage

Références





3 000K - PRSPQ13N + PRSPQ1N04

4 000K - PRSPQ14N + PRSPQ1N04







Disponible en
Noir ou Blanc !

Colorimétrie LED Bridgelux Thrive 3 000K

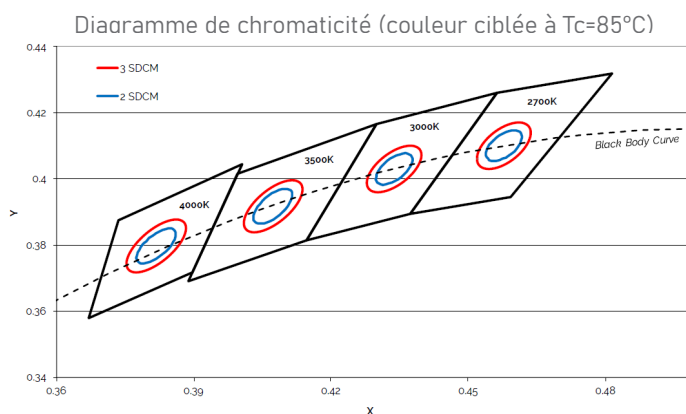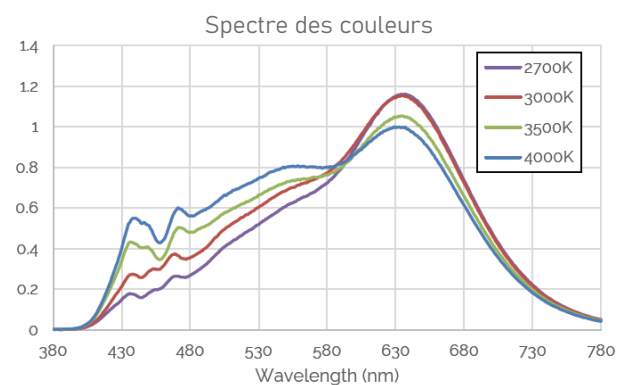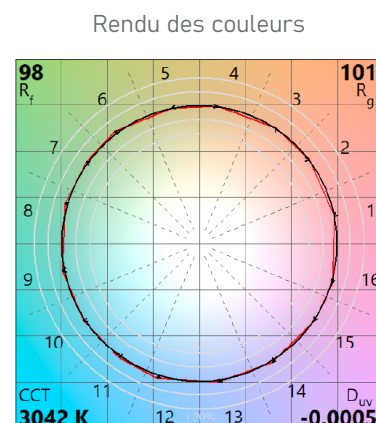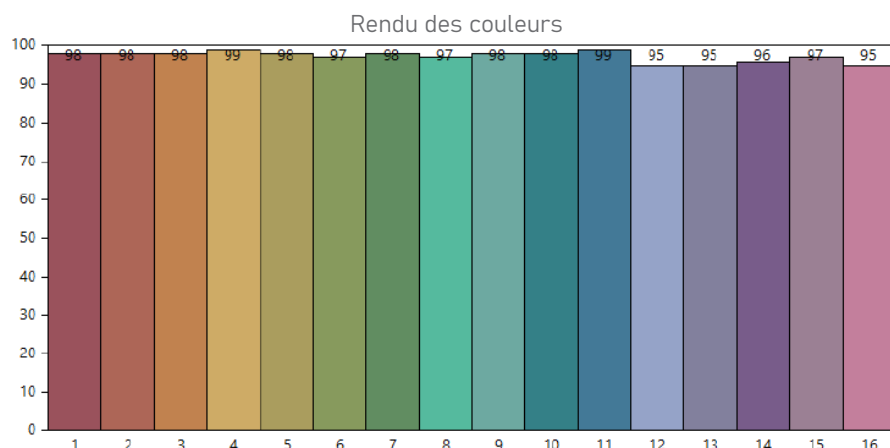


Colorimétrie LED Bridgelux Thrive 4 000K

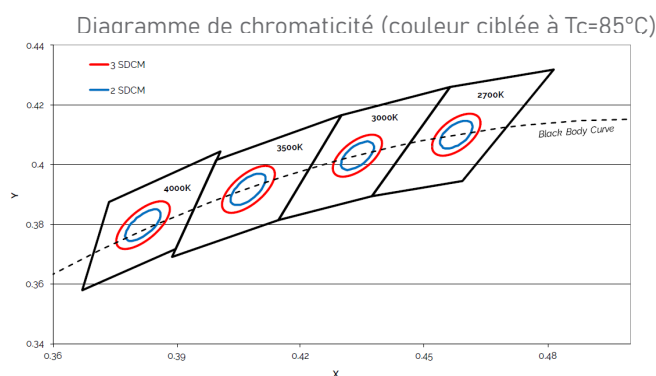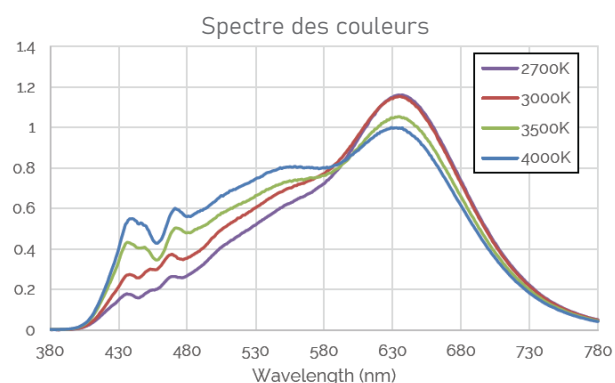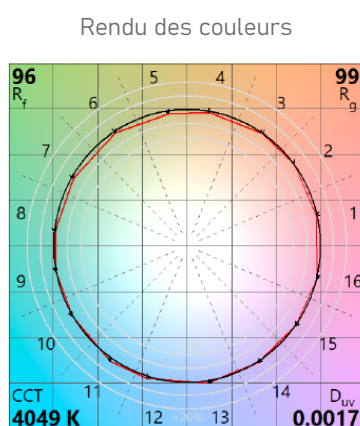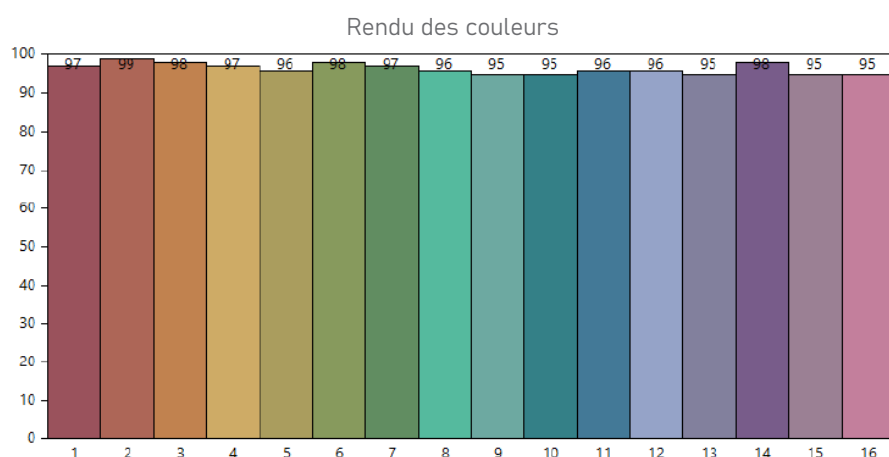

PROJECTEUR EURO'SPOT 25



Photométrie projecteur EURO'S + Snap 36°

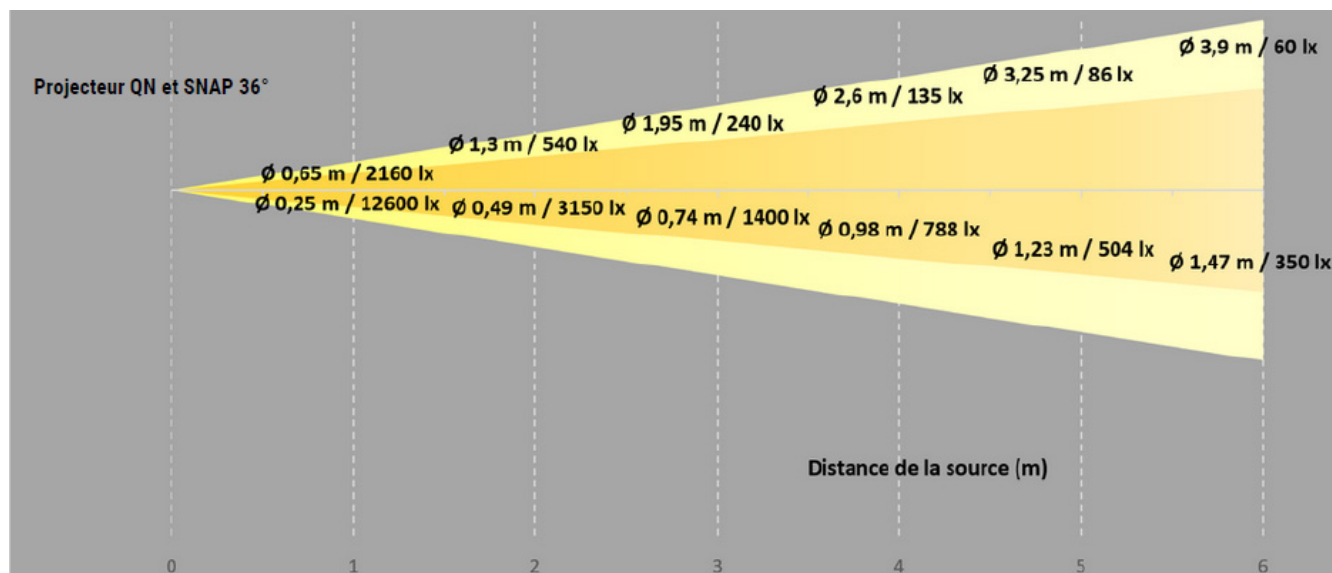

Photométrie projecteur EURO'S + Snap 60°

