

PROJECTEUR EURO'ZOOM 25



+ **Source 13W**
Alimentation dans
l'adaptateur rail



Potentiomètre sur
alimentation



Crochet pour
fixation

+ **Choix d'Optiques**
Découpe zoom, Porte Filtres,
Porte Filtres Volets



Euro'Spot 25



Euro'Cad 25

EURO'ZOOM 25



La série de projecteurs LED EURO'ZOOM 25 a été conçue pour répondre aux exigences spécifiques de l'éclairage muséographique et architectural. Équipée du module LED BRIDGELUX THRIVE, cette gamme garantit une qualité d'éclairage exceptionnelle.

Caractéristiques Techniques

Module LED : Bridgelux Thrive
Puissance : 13W
Optiques : Cadreur (option : Zoom, Fixe)
Pilotage : Potentiomètre ou Casambi Bluetooth
Température de couleur : 3 000K ou 4 000K
IRC : 98 / R9 : 94
IES TM-30 : Rf 97, Rg 100
Uniformité des couleurs : 2 SDCM à 85°C
Spectre lumineux : De 400nm à 800nm, sans émission UV ni IR
Flux lumineux : Continu de 0% ou 5% à 100% ajustable manuellement ou commande Bluetooth
Dimmable : Oui
Ouverture : Projecteur Zoom 8° - 55°
Matière : Aluminium anodisé peint, acier, plastique
Indice de protection : IP20 - IK04
Protection électrique : Classe 1 ou 2 selon source
Durée de vie : 50 000h L70/B0
Poids à vide : 1300g
Tension secteur : 220 -240VAC

Optiques

- Cadreur avec zoom 19°-36° + support gobo 50mm
- Zoom 8° - 55°
- Fixe + porte filtres - compatible gamme Snap **SORAA**
- Fixe + Volet coupe flux + Support de filtres + Cône basse luminance

Alimentation

Tension : Directe sur secteur 230V/50Hz
Fixation : Adaptateur rail 3 allumages ou autres montages
Réglage : Potentiomètre ou Potentiomètre + Casambi

Installation

LED et alimentation : Remplaçables
Montage : Lyre pour double serrage





Références

3 000K - PRSPQ13N + PRSPQ1N02
4 000K - PRSPQ14N + PRSPQ1N02







Disponible en
Noir ou Blanc !

Colorimétrie LED Bridgelux Thrive 3 000K

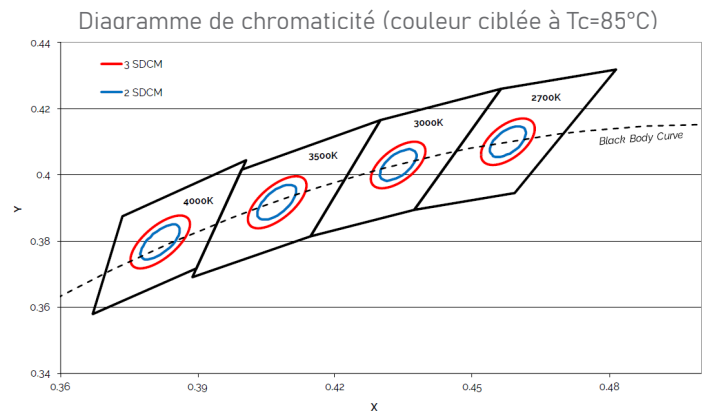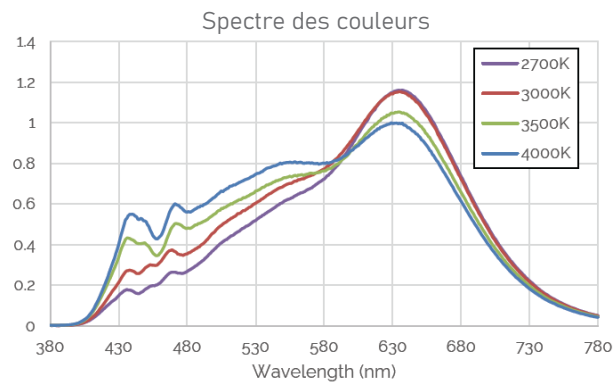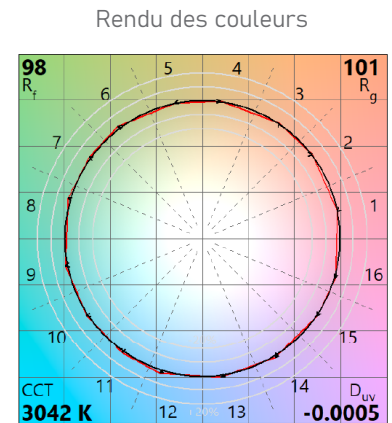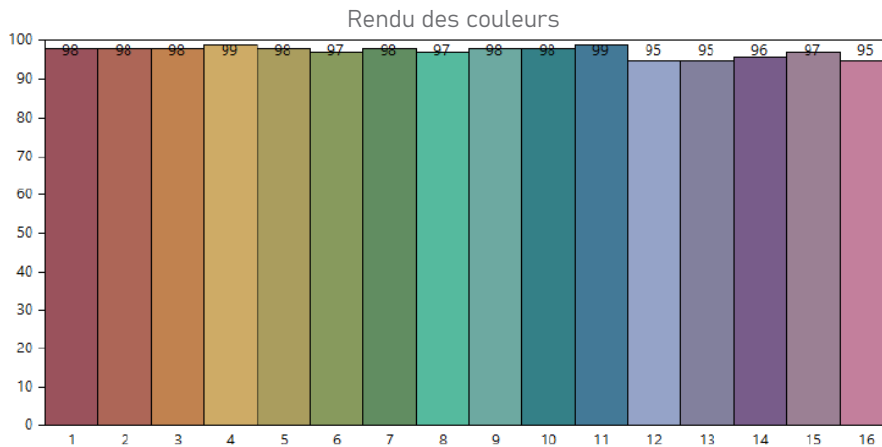

Colorimétrie LED Bridgelux Thrive 4 000K

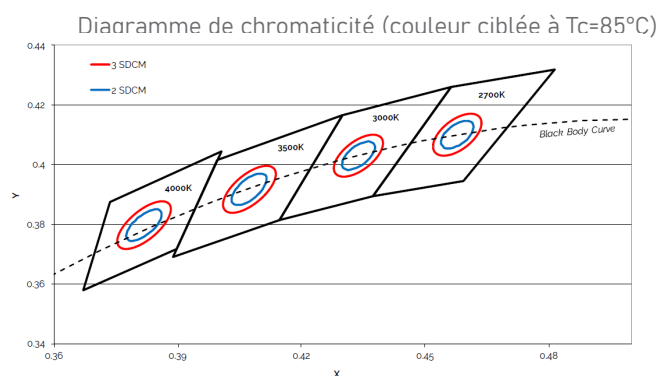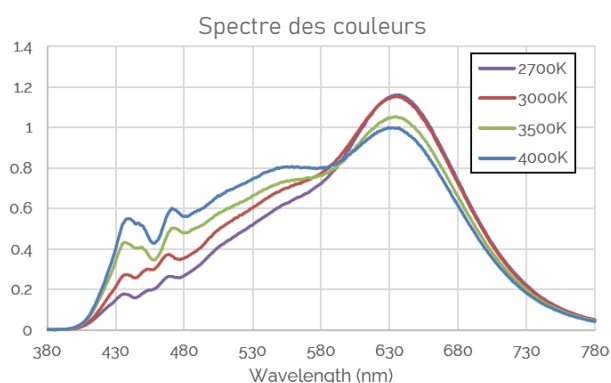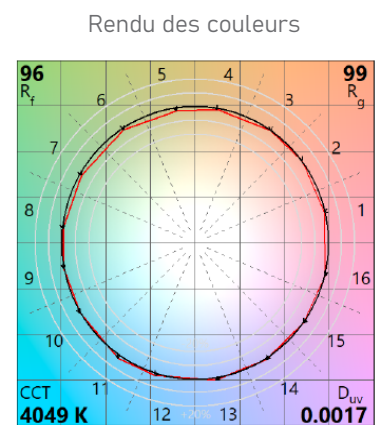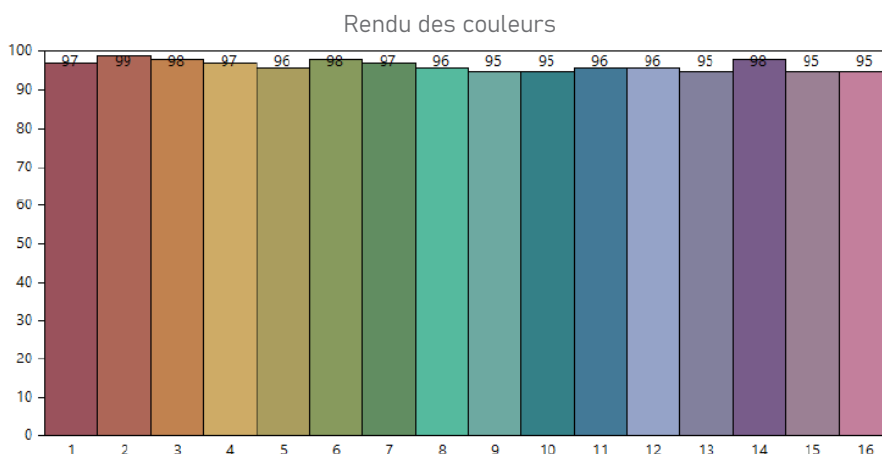

PROJECTEUR EURO'ZOOM 25



Photométrie projecteur EURO'ZOOM 25 / 8°-55°

